



Golvskärm - matsal

Golvskärm - matsal är speciellt framtagen för att klara av stänk och spill som förekommer i matsalar. Skärmen är en flexibel och flyttbar ljudabsorbent som även reducerar ljudutbredning, exempelvis från diskinlämning ut mot matsal. Valmöjligheterna är många med de olika formaten och de 7 valbara färgerna på absorbenterna. En skärm på hjul är enkel att flytta efter behov. Sammankopplade sektioner kan vikas ihop för enklare förvaring. Golvskärm - matsal består av vitlackerade plåtprofiler tillsammans med absorbenten Linnett, en 50 mm tjock ljudabsorbent med hög densitet helt omsluten av en avtorkningsbar textilvaxduk.

Montage

Skärmen levereras enligt beställt utförande, tillbehör och stödfot monteras enkelt med hjälp av medföljande verktyg.



Golvskärm

Montagealternativ Föreskrivning


Absoflex Golvskärm - matsal kombinerat med format och färg
Ex. Absoflex Golvskärm - matsal 1210x1580x70 mm, lime



Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriale som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt [m²Sabine]

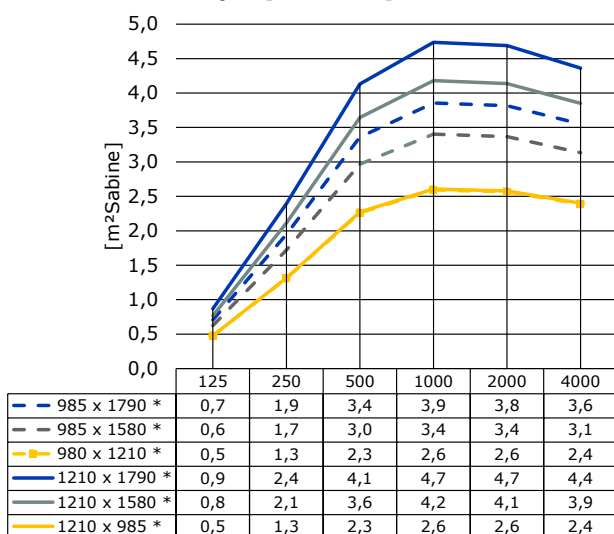

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1210x1580 (2,07 m² / objekt). För beräkning av övriga format, se nedan.

985x1790	2,35 m ²
985x1580	1,93 m ²
980x1210	1,21 m ²
1210x1790	1,70 m ²
1210x1580	1,07 m ²
1210x980	1,59 m ²

*beräknade värden

Material


- ◇ Stenullskärna av hög densitet
- ◇ Ram av vitlackerad plåt
- ◇ Ytskikt av linneduk med akrylatbehandling s.k. textilvaxduk, 7 valbara kulörer



Reduktion

Golvskärmen har 15 Rw(dB) i medelreduktion.

Reduktionstalskurva, högdensitet*

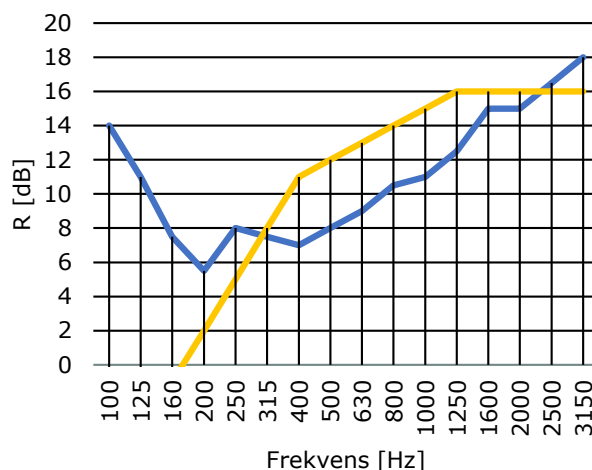

Miljö & hållbarhet

- ◇ Enkel att flytta och använda igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Textilvaxduken är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100

Brandmotstånd

- ◇ Kärnan: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskiktet: B1 (DIN 4102)

Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycket, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.




Format

Höjd 985 mm




1210 x 985 mm

Höjd 1210 mm




985 x 1210 mm

Höjd 1580 mm




985 x 1580 mm




1210 x 1580 mm

Höjd 1790 mm




985 x 1790 mm



1210 x 1790 mm


Tillbehör




Höjd 94 mm




Höjd 54 mm




Höjd 39-74 mm



Höjd 10-20 mm




Höjd 30 mm




Stödfot med hjul
(standardutförande)

Stödfot med
ställbar fot


Stödfot med tassar



Övre låsbeslag



Väggfäste



Ratt till beslag