




# Absorbenten Soft

Soft är den allergivänliga ljudabsorbenten. Den passar därför extra bra inom barnomsorg, i vårdlokaler och i lokaler med högt ställda allergikrav. Absorbenten har en kärna av 100 % polyester och helt försluten i nonwovenduk. Den innehåller inga tillsatser som skapar allergier eller irritation i hud och luftvägar. Materialet avger heller inga emissioner och kan inte mögla eller ruttna.

## Montage

Absorbenten monteras enkelt inuti korg eller med byglar mot vägg eller i tak. Soft kan även monteras inuti ramprofil eller i skärm. Ett montage med distans till vägg eller tak möjliggör montage på ytor med befintliga kablar och rör.

## Montagealternativ

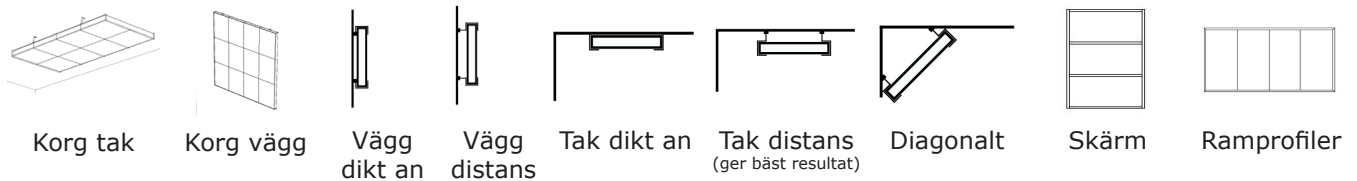


## Föreskrivning

Absoflex Soft, kombineras med storlek, färg och montagesätt  
 Ex: *Absoflex Soft, 1200x975x50, vit, tak distans.*


## Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriale som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

Ljudabsorptionskoefficient

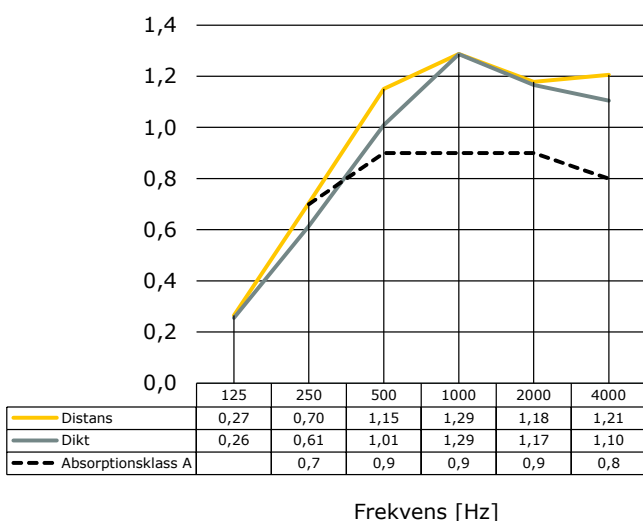

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt [m<sup>2</sup>Sabine]

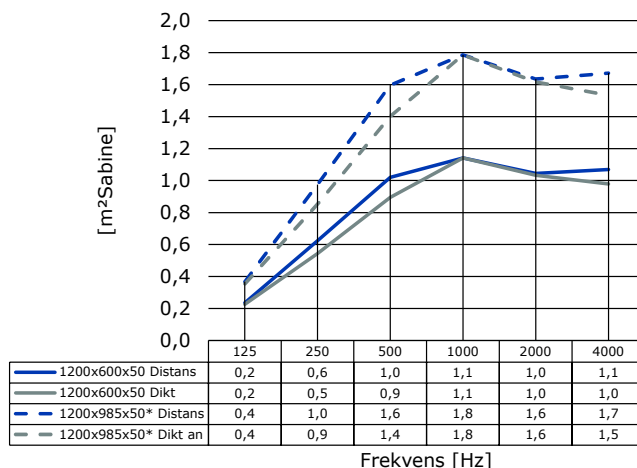

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1200x590x50 (0,89 m<sup>2</sup> / objekt).

För beräkning av övriga format, se nedan.

1200x590x50 0,89 m<sup>2</sup>  
1200x975x50 1,39 m<sup>2</sup> beräknade värden

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för absorberant i format 1200x590x50, med intäckningsyta ca 40%.  
\* Beräknade värden.

## Format

- ◇ 1200x590x50 mm, 1,2 kg, 20 st/pkt\*
- ◇ 1200x975x50 mm, 2 kg, 11 st/pkt\*
- ◇ Specialformat

\* Standardantal per paket, delat paket är möjligt

## Material

- ◇ Polyesterkärna av medeldensitet
- ◇ Ytskikt av nonwovenduk, 3 valbara kulörer



Närbild av ytskikt, tillgänglig i 3 färger

## Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.

## Miljö & hållbarhet

- ◇ Vändbar ljudabsorbent fördubblar livslängden
- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Kärna från återvunnet material
- ◇ Rekommenderas av Byggvarubedömningen
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Kärnan är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100

## Brandmotstånd

- ◇ Kärna: B-s1, d0 (Euroklass)
- ◇ Ytskikt: B-s1, d0 (Euroklass)

## Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

